

5.0 Suspentes pour systèmes d'installation

Collier à friction à fermeture rapide MH-SLR-LS — long et fendu


Caractéristiques du produit

- Modèle à fentes pour une installation facile; deux boulons préinstallés; filetage inséré directement dans le collier.
- Orifices permettant une installation en saillie sur le mur



Composition

Matériau	Acier ordinaire
Finition	Boulons électro galvanisés Colliers pré galvanisés
Normes	<ul style="list-style-type: none"> • Federal specifications WW-H-171E (Type 8) • Manufacturers Standardization Society MSS-SP-58 (Type 8)
Installation	Installer selon MSS-SP-58

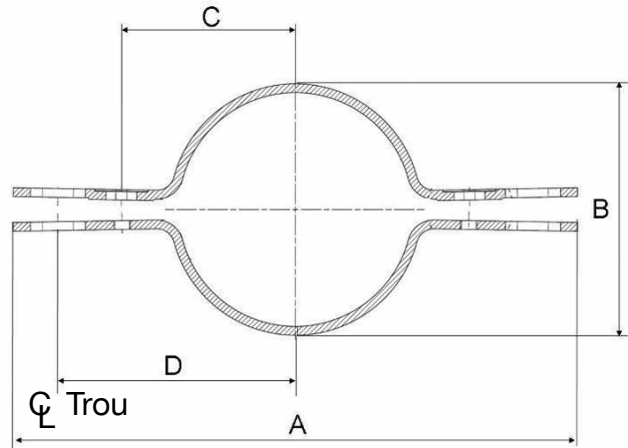

Renseignements sur les commandes/fiche technique

Description	Charge admissible (lb) ¹		Diamètre du boulon x longueur	Taille de la clé	Couple de serrage (pi-lb)	Hauteur (po)	A Dimension (in)	B Dimension (in)	C Dimension (in)	D Dimension (in)	Épaisseur du matériau Calibre	Qté/bte	Code
MH-SLR-LS 3 po PG	530	3/8 po-16 UNC x 1 1/2 po	3/4	19	1 3/16	11 3/4	3 7/8	3	4 5/8	3/16	1	2016765	
	530	3/8 po-16 UNC x 1 1/2 po	3/4	19							25	3475940	
MH-SLR-LS 4 po PG	810	1/2 po-13 UNC x 2 po	3/4	50	1 1/2	13	5	3 3/4	5 1/4	1/4	1	2016766	
	810	1/2 po-13 UNC x 2 po	3/4	50							20	3475941	
MH-SLR-LS 6 po PG	1570	1/2 po-13 UNC x 2 po	3/4	50	2	16	7 1/8	5 8/9	6 3/4	1/4	1	2007552	
	1570	1/2 po-13 UNC x 2 po	3/4	50							10	3475942	
MH-SLR-LS 8 po PG	2 500	5/8 po-11 UNC x 2 1/2 po	15/16	75	2	18 1/4	9 3/8	6	7 7/8	3/8	1	2007553	
	2 500	5/8 po-11 UNC x 2 1/2 po	15/16	75							5	3475943	
MH-SLR-LS 10 po PG	2 500	5/8 po-11 UNC x 2 1/2 po	15/16	75	2	20 5/8	11 1/2	7 3/16	9	3/8	1	2007554	
	2 500	5/8 po-11 UNC x 2 1/2 po	15/16	75							5	3475944	

¹ Correspondant à un coefficient de sécurité de 3 conformément à la norme AISI 2007.

Directives d'installation

