

## 5.0 Suspentes pour systèmes d'installation

### Étriers

#### Caractéristiques du produit




#### Composition

<b>Matériau et finition</b>	Acier ordinaire prégalvanisé avec écrou électrozingué
<b>Inscriptions</b>	Factory Mutual (FM) 1/2 à 8
<b>Homologations</b>	Underwriters Laboratories (ULcUL)
<b>Normes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Federal Specification WW-H-171 (Type 10)</li> <li>Manufacturers Standardization Society ANSI/MSS-SP-58 (Type 10)</li> </ul>
<b>Installation</b>	Installer selon ANSI/MSS-SP-58



#### Renseignements sur les commandes/fiche technique

Description	Poids/boîte (lb)	Diamètre de tuyau	Taille de tige A	B	C	D	Qté	Code	Charge max. admissible (lb) <sup>1</sup>
Étrier 1/2 po	7	1/2 po	3/8 po	2 3/4 po	2 5/16 po	1 1/16 po	100	257353	300
Étrier 3/4 po	7	3/4 po	3/8 po	3 1/16 po	2 1/2 po	1 1/16 po	100	257354	300
Étrier 1 po	8,25	1 po	3/8 po	3 5/16 po	2 5/8 po	1 1/16 po	100	337820	300
Étrier 1 1/4 po	10	1 1/4 po	3/8	3 9/16 po	2 11/16 po	1 po	100	257356	300
Étrier 1 1/2 po	10	1 1/2 po	3/8 po	3 13/16 po	2 13/16 po	1 po	100	257357	300
Étrier 2 po	10	2 po	3/8 po	4 1/4 po	3 1/16 po	1 po	100	257358	300
Étrier 2 1/2 po	30	2 1/2	3/8 po	5 9/16 po	3 15/16 po	1 5/8 po	100	257359	525
Étrier 3 po	16	3 po	3/8 po	6 9/16 po	4 5/8	2 po	50	257360	525
Étrier 4 po	16,5	4 po	3/8 po	7 9/16 po	5 3/16 po	2 1/16 po	50	257362	650
Étrier 6 po	5	6 po	1/2 po	11 5/16 po	7 7/8 po	3 7/16 po	20	257364	1 000
Étrier 8 po	22,5	8 po	1/2 po	12 7/8 po	8 7/16 po	3 po	15	257365	1 000

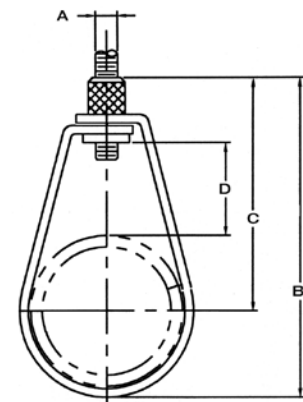

<sup>1</sup> Correspondant à un coefficient de sécurité de 3,5.